


24V C.C. - D.C.

VA09-BP50/C-27A  
VA09-BP50/C-27S

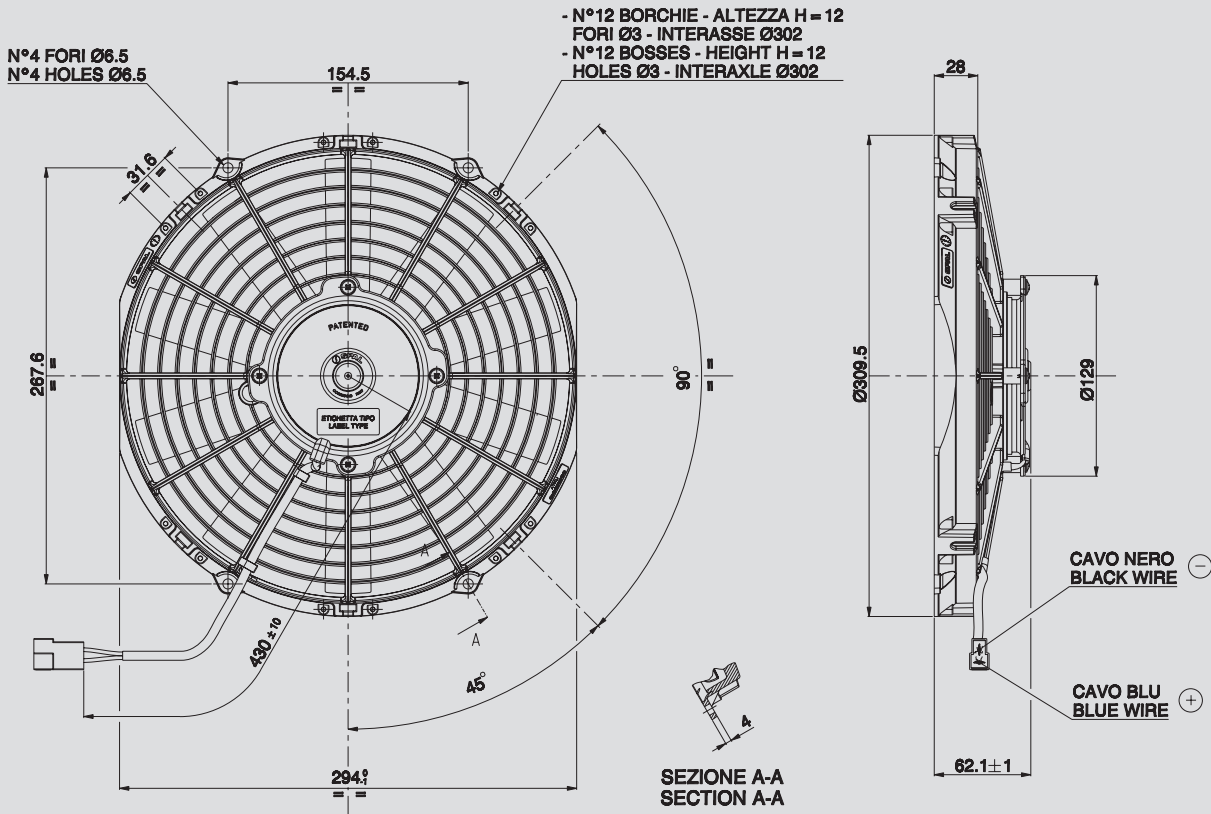

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 1,5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 1,5 Kg. circa

Ø 280 mm

Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1690	4,4	997	1.570	4,1	926	0
2,5	1570	4,6	926	1480	4,3	873	0,1
5	1450	4,6	856	1360	4,4	802	0,2
7,5	1320	4,7	779	1300	4,5	767	0,3
10	1190	4,7	702	1160	4,5	684	0,4
12,5	1040	4,6	614	1060	4,6	625	0,5
15	890	4,5	525	920	4,7	543	0,6
17,5	680	4,5	401	730	4,7	431	0,7
20	580	4,7	342	530	4,6	313	0,8
25	300	4,8	177	0	4,6	0	1
30	180	4,9	106				1,2
35	0	4,9	0				1,4

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version\*  
Versione LL e VLL\*



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits  
Accessori: tutti i kit di fissaggio



\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.